

Essentia


Funzionalità e comfort alla tua portata.

La nostra soluzione più venduta.


Specifiche generali

Portata	320 - 400 - 450 - 630 kg 320 - 450 kg (monofase)
Capienza	4 - 5 - 6 - 8 Kg 4 - 6 persone (monofase)
Velocità	1 m/s / 0,6 m/s (monofase)
Corsa massima	40 m / 25 m (monofase)
Massimo piani serviti	14 piani
Opzione sala macchine	Si
Ingressi	Singolo Due opposti Due adiacenti
Sistema di trasmissione	Gearless regolamentato (180 stelle all'ora)
Controller	Controller ARCA III, multiprocessore a basso consumo energetico
Tipi di porte	Apertura laterale automatica Apertura centrale automatica
Luce netta	700 / 800 / 900 mm
Altezza porta	2.000 / 2.100 mm
Dimensioni cabina	Standard
Altezza interna della cabina	2.100 / 2.200 mm
Alimentazione elettrica	Trifase / Monofase


Singolo




Due opposti (aperti)



Due adiacenti (frontale e laterale)



Sezione verticale

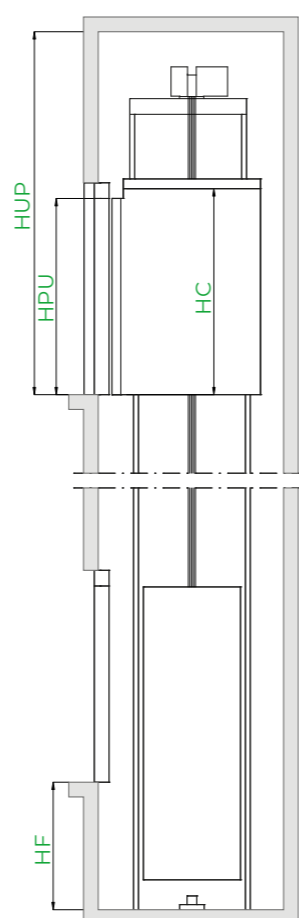

*Nota: I disegni sono indicativi.



Dimensioni standard*

Carico / Capacità	Cabina (mm)	Vano ascensore° (mm)				HF Fossa	HUP Altezza libera			
		Ingressi		Porte ad apertura laterale a doppia anta				Porte ad apertura centrale a doppia anta		
Personne	Q Carico	AC Larghezza	FC Profondità	PL Apertura libera	Accessibilità	N. di ingressi	AH ¹ Larghezza	FH ² Profondità	AH Larghezza	FH ³ Profondità
4	320 kg	825	1.100	700	-	1	1.325	1.350	1.600	1.300
						2 x 180°	1.450	1.500	-	1.400
						2 x 90°	1.450	1.350	-	-
5	400 kg	850	1.200	750/800	-	1	1.370	1.450	-	-
						2 x 180°	1.535	1.600	-	-
						2 x 90°	1.535	1.450	-	-
6	450 kg	1.000	1.250	800/900	♿	1	1.500	1.500	1.800	1.450
						2 x 180°	1.625	1.650	-	1.550
						2 x 90°	1.625	1.500	-	-
			-		1	1.550	1.550	1.800	1.500	
					2 x 180°	1.550	1.700	1.800	1.600	
					2 x 90°	1.625	1.550	-	-	
8	630 kg	1.100	1.400	900	♿	1	1.600	1.650	2.000	1.600
						2 x 180°	1.725	1.800	-	1.700
						2 x 90°	1.725	1.650	-	-
		-			1	1.700	1.500	2.000	1.450	
					2 x 180°	1.700	1.650	2.000	1.550	
					2 x 90°	1.825	1.575	-	-	

0 Misure minime a piombo.

1 Lo spazio accessibile sotto la fossa (Contrappeso con equipaggiamento di sicurezza) aggiunge 50 mm ad AH.

2 R = 60 mm, profondità albero ascensore con porte ad apertura laterale a 2 ante, poggiate 60 mm sul pianerottolo.

3 R = 40 mm, profondità albero ascensore con porte ad apertura centrale a 2 ante, poggiate 40 mm sul pianerottolo.

4 HF ridotta fossa optional 850 mm.

5 HUP minimo per altezza interna cabina (HC) di 2.100 mm. HUP testata ridotta optional solo per 6 e 8 persone.

6 Per cabine 1.100 x 1.400 mm, casi senza camera di sicurezza EN81-21, HUP minimo di 2.500 mm altezza interna cabina (HC) di 2.000 mm. Verificare l'altezza minima della testata in caso di porte ad apertura centrale. Non compatibile con spazio accessibile sotto la fossa (contrappeso con dispositivo di sicurezza).

7 Non disponibile 2 x 90° con porte grandi.

* Le informazioni non sono contrattualmente vincolanti e sono soggette alle condizioni dell'albero